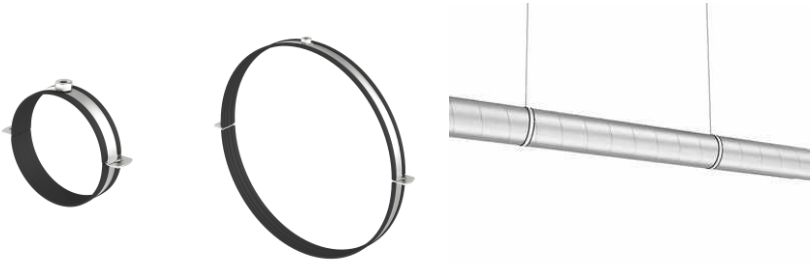


Artikelnummer/ Nennweite:	315590010 – 450 mm 315600010 – 500 mm 315610010 – 560 mm 315615010 – 600 mm	315620010 – 630 mm 315630010 – 710 mm 315640010 – 800 mm 315650010 – 900 mm	315660010 – 1000 mm 315670010 – 1120 mm 315680010 – 1250 mm
			
Produkt:	GEBHARDT Rohrschelle für Wickelfalzrohre verzinkt mit Dämmgummi		
Einsatzzweck:	Rohrleitungs-Montageelement für glatte oder spiralfalzte Blech- und Kunststoffrohre		
Werkstoff:	Stahl galvanisch verzinkt		
Abmessung:	Breite: 25 mm Materialstärke: 2,5 mm		
Verschlussschrauben:	M 10 x 25 mm		
Nennweite:	450 mm – 1250 mm		
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Zweiteilige Schraubroherschelle mit aufgeschweißter Kombimutter M8/M10 • Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage • Schallschutz nach DIN 4109 • Dämmgummi silikon- und halogenfrei • Temperaturbeständigkeit - 30 °C bis + 70/80 °C • Schnelle und praxisgerechte Montage durch weiten Öffnungswinkel • Hohe Belastbarkeit durch Verstärkungssicke • Schweißpunkt besteht einen Drehmomenttest von 25 Nm • Maximale Belastung je Rohrschelle ca. 100 kg (mittlere Aufhängung) • Maximale Belastung je Rohrschelle ca. 200 kg (seitliche Aufhängung) • Gute Anpassung an Rohrtoleranzen durch 2 Verschlussschrauben 		
Gewicht:	450 mm: 0,90 kg/Stück 500 mm: 1,00 kg/Stück 560 mm: 1,05 kg/Stück 600 mm: 1,15 kg/Stück	630 mm: 1,20 kg/Stück 710 mm: 1,35 kg/Stück 800 mm: 1,70 kg/Stück 900 mm: 2,00 kg/Stück	1000 mm: 2,20 kg/Stück 1120 mm: 2,40 kg/Stück 1250 mm: 2,60 kg/Stück

Liefereinheit:	450 mm: Kartons á 10 Stück	800 mm: Kartons á 10 Stück
	500 mm: Kartons á 10 Stück	900 mm: Kartons á 10 Stück
	560 mm: Kartons á 10 Stück	1000 mm: Kartons á 10 Stück
	600 mm: Kartons á 10 Stück	1120 mm: Kartons á 10 Stück
	630 mm: Kartons á 10 Stück	1250 mm: Kartons á 10 Stück
	710 mm: Kartons á 10 Stück	