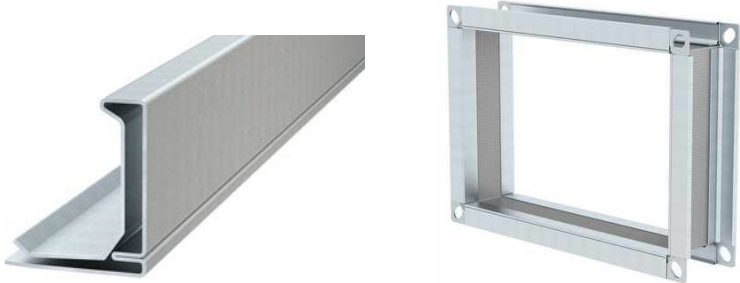


Référence:	301020504
	
Produit:	GEBHARDT S30 version ouverte, galvanisé 0,75 mm
Domaine d'application:	Profilés pour conduits d'air rectangulaires dans les systèmes HVAC Version ouverte adaptée, entre autres, à la fabrication de liaisons flexibles
Matériel.	Qualité DX 51 D+Z, Numéro: 1.0917 (ancienne référence 1.0226) selon DIN EN 10.346:2015 (Tablette 1+7)
Galvanisation:	Galvanisation continue en bande (procédé de revêtement par immersion à chaud) Galvanisé des deux côtés selon DIN EN 10.346: 2015 (tableau 12 + 13) ou selon SIZ CM 095 (édition 2016) (tableau 12 + 13)
Poids:	0,63 kg/m
Fabrication:	Formage à froid par profilage
Conditionnement:	Longueur 5.000 mm, botte de 500 m
Equerres:	Coted de réduction conseillée 32 mm: SL30/3K, SL30/3, SKL30/3, S30/4. S30/3H Cote de réduction conseillée ≤ 5 mm: SD30/V, SKD30/V